



ilem
BAKERY



BENCHES AND ELEMENTS
FOR PIZZERIA
BANCS ET ÉLÉMENTS
POUR PIZZERIA
منصات وعناصر
لليتريا

**BANCHI ED ELEMENTI
PER PIZZERIA**

PROFESSIONAL PROFESSIONAL GREEN

BANCHI PIZZA REFRIGERATI

REFRIGERATED PIZZA BENCHES

BANCS À PIZZA RÉFRIGÉRÉS

منصات بيتزا مبردة



I banchi PIZZA PROFESSIONAL nascono dall'esigenza di ottimizzare gli spazi disponibili in pizzeria così come in cucina, avendo comodamente a disposizione tutti gli ingredienti per preparare un'ottima pizza.

TAVOLO REFRIGERATO

- costruzione interamente in acciaio inox AISI 304
- interno con spigoli arrotondati e fondo stampato
- isolamento di 50 mm in poliuretano ecologico
- cremagliere (passo 43 mm) e guide in acciaio inox AISI 304
- refrigerazione ventilata con evaporatore trattato con vernici anticorrosione
- canale di ventilazione a soffitto per uniformare la temperatura interna
- gruppo frigorifero monoblocco facilmente sostituibile
- unità condensatrice in classe SN-T (max +43°C)
- modelli REM predisposti con valvola termostatica
- gas refrigerante R452A (GWP 2141) per i tavoli Professional
- gas refrigerante R290 (propano) per i tavoli Professional Green
- pannello comandi elettronico Energy Saving con funzione HACCP
- modulo di collegamento WI-FI per gestione remota (optional)
- sbrinamento automatico con resistenza
- evaporazione automatica della condensa con tubo gas caldo
- guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili
- piedini in acciaio inox regolabili in altezza (130-200 mm)
- piano in granito con alzatina posteriore e laterale

VETRINA REFRIGERATA

- costruzione interamente in acciaio inox AISI 304
- interno con spigoli arrotondati e fondo stampato
- isolamento in poliuretano ecologico
- gruppo refrigerante statico
- unità condensatrice in classe ST (max +38°C)
- gas refrigerante R290 (propano)
- pannello comandi elettronico
- protezione superiore con vetri piani

Dotazioni standard: nr 1 coppia di guide inox ad "L" e nr 1 griglia plastificata per ciascuna porta

N.B.: I contenitori 60x40 nelle cassetiere e le vaschette con i traversini inox nelle vetrine non sono compresi.

GB PIZZA PROFESSIONAL benches originate from the need to optimize the spaces available in a pizzeria as well as in the kitchen, having all the ingredients comfortably available to prepare an excellent pizza.

REFRIGERATED WORKING TABLE

- construction completely in stainless steel AISI 304
- inside with rounded corners and moulded bottom
- 50 mm insulation by environment-friendly polyurethane
- racks (43 mm pitch) and slideways in stainless steel AISI 304
- air-cooled refrigeration with evaporators with anticorrosive treatment
- ventilation channel on ceiling to make internal temperature uniform
- easily replaceable monoblock refrigerating unit
- SN-T class condensing unit (max +43°C)
- REM models prearranged with thermostatic valve
- R452A refrigerant gas (GWP 2141) for Professional Table
- R290 (propane) refrigerant gas for Professional Green Table
- Energy Saving electronic control panel with HACCP function
- WI-FI connection module for remote management (optional)
- automatic defrosting with heater cable
- automatic evaporation of condensate water with hot gas pipe
- easily replaceable magnetic gaskets
- adjustable in height (130-200 mm) stainless steel feet
- granite work top with rear and side splashbacks

REFRIGERATED SHOWCASE

- construction completely in stainless steel AISI 304
- inside with rounded corners and moulded bottom
- insulation by environment-friendly polyurethane
- static refrigeration
- ST class condensing unit (max +38°C)
- R290 (propane) refrigerant gas
- electronic control panel
- upper protection with plain glass

Standard equipment: nr 1 pair of "L"-shaped stainless steel slideways and nr 1 plastic-coated wire shelf per door

N.B.: 60x40 drawer containers and showcase containers with stainless steel supports are not included.

F Les bancs PIZZA PROFESSIONAL sont nés de la nécessité d'optimiser les espaces disponibles dans une pizzeria ainsi que dans la cuisine, disposant confortablement de tous les ingrédients pour préparer une excellente pizza.

TABLE DE TRAVAIL RÉFRIGÉRÉE

- construction entièrement en acier inoxydable AISI 304
- intérieur avec coins arrondis et fond moulé
- Isolation de 50 mm en polyuréthane respectueux de l'environnement
- crémaillères (pas de 43 mm) et glissières en acier inoxydable AISI 304
- réfrigération à air avec évaporateurs avec traitement anticorrosion
- canal de ventilation au plafond pour uniformiser la température interne
- groupe frigorifique monobloc facilement remplaçable
- Groupe de condensation classe SN-T (max +43°C)
- Modèles REM prédisposés avec vanne thermostatique
- Gaz réfrigérant R452A (GWP 2141) pour Table Professionnelle
- Gaz réfrigérant R290 (propane) pour Table Verte Professionnelle
- Panneau de commande électronique à économie d'énergie avec fonction HACCP
- Module de connexion WI-FI pour la gestion à distance (en option)
- dégivrage automatique avec câble chauffant
- évaporation automatique de l'eau de condensation avec tuyau de gaz chaud
- joints magnétiques facilement remplaçables
- réglable en hauteur (130-200 mm) pieds en acier inoxydable
- plan de travail en granit avec crédences arrière et latérales

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

- construction entièrement en acier inoxydable AISI 304
- intérieur avec coins arrondis et fond moulé
- isolation par polyuréthane respectueux de l'environnement
- réfrigération statique
- Groupe de condensation classe ST (max +38°C)
- Gaz réfrigérant R290 (propane)
- panneau de commande électronique
- protection supérieure avec verre uni

Équipement standard : nr 1 paire de glissières en acier inoxydable en forme de "L" et nr 1 étagère en fil plastifié par porte

N.B. : bacs tiroirs 60x40 et bacs vitrine avec inox les supports en acier ne sont pas inclus .

SA تنشأ منصات البيتزا الاحترافية من الحاجة إلى تحسين المساحات المنشورة في مطعم البيتزا وكذلك في المطبخ ، الذي يحتوي على جميع المكونات المنشورة بشكل مريح لإعداد بيتزا ممتازة.

- طاولة العمل المبردة
- البناء بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304
- من الداخل بزوايا دائرة وقاع مصوب
- عازل 50 مم من مادة البولي يوريثين الصديقة للبيئة
- رفوف (أميلا 43 مم) وشراح من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304
- مبرد بالهواء مع مخبرات مع معالجة مصادمة للتأكل
- قناة تهوية في السقف لجعل درجة الحرارة الداخلية موحدة
- وحدة تبريد أحادية الكلبة قابلة للأستبدال بسهولة
- وحدة التكثيف من فئة SN-T (حد أقصى + 43 درجة مئوية)
- نماذج REM مربعة مسبقاً بضمام ثرمومتر
- غاز التبريد (R452A (GWP 2141) للجدول الاحترافي
- غاز التبريد (R290 (البروبان) للطاولة الخضراء الاحترافية
- لوحة تحكم الكترونية مزودة بطاقة بوطيفة HACCP
- وحدة اتصال WI-FI للإدارة عن بعد (اختياري)
- إزالة الجليد التقليدي لمياه التكثيف باستخدام أنبوب الغاز الساخن
- التبخير الآوتوماتيكي لمياه التكثيف باستخدام أنبوب الغاز الساخن
- جوانات مغناطيسية قابلة للأستبدال بسهولة
- إرتفاع قابل التعديل (130-200 مم) أرجل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- أعلى العمل الجرانيت مع كابل السخان

- معرض مبرد
- البناء بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304
- من الداخل بزوايا دائرة وقاع مصوب
- العزل من مادة البولي يوريثين الصديقة للبيئة
- تبريد ثابت


- وحدة تكثيف من فئة ST (حد أقصى + 38 درجة مئوية)
- غاز التبريد (R290 (البروبان)
- لوحة تحكم الكترونية
- حماية علوية بزجاج عادي

المعدات القياسية: عدد 1 زوج من شراح الفولاذ المقاوم للصدأ على شكل "L" وعدد 1 رف سلكي مطلبي بالبلاستيك لكل باب

ملحوظة: حاويات أدراج 60x40 وحاويات عرض من الفولاذ المقاوم للصدأ على لباب كل باب

لا يتم تضمين دعامات الصلب.

COMPONENTI / COMPONENTS / COMPOSANTS / عناصر



UNITÀ REFRIGERANTE "MONOBLOCCO" "MONOBLOCK" REFRIGERATING UNIT GROUPE FRIGORIFIQUE « MONOBLOC » / وحدة تبريد "أحادية الكتلة" /


- I** Con evaporatore esterno e copertura in polistirolo.
Facilmente estraibile per sostituzione e/o manutenzione.
- GB** With external evaporator and polystyrene cover.
Easily extractable for replacement a/o maintenance.
- F** Avec évaporateur externe et couverture en polystyrène.
Facilement extractible pour remplacement a/o entretien.
- SA** مع مixer خارجي وغطاء بوليسترين. سهل الاستخراج للصيانة.

PROFESSIONAL

GAS / GAS / GAZ غاز R452A


PROFESSIONAL GREEN

GAS / GAS / GAZ غاز R290 PROPANO



SISTEMA DI VENTILAZIONE / VENTILATION SYSTEM SYSTÈME DE VENTILATION / نظام التهوية

- I** Il sistema di refrigerazione di tipo monoblocco collegato ad un canale di ventilazione a soffitto posto sotto il piano di lavoro permette una distribuzione uniforme ed omogenea dell'aria fredda.
- GB** The monoblock refrigeration system connected to a ceiling ventilation channel located under the worktop allows a uniform and homogeneous distribution of cold air.
- F** Le système de réfrigération monobloc relié à un canal de ventilation au plafond situé sous le plan de travail permet une distribution uniforme et homogène de l'air froid.
- SA** نظام تبريد أحادي الكتلة متصل بقناة تهوية سقفية تقع أسفل سطح العمل يسمح بتوزيع موحد ومتجانس للهواء البارد.



UNITÀ CONDENSATRICE / CONDENSING UNIT GROUPE DE CONDENSATION / وحدة التكثيف

- I** Per tavoli REM predisposti a valvola.
- GB** For prearranged REM refrigerated tables with thermostatic valve.
- F** Pour tables réfrigérées REM préaménagées avec vanne thermostatique.
- SA** لجدار REM مرتبة مسبقاً للصمام.



PANNELLO COMANDI / CONTROL PANEL PANNEAU DE COMMANDE / لوحة التحكم

- Registro allarmi HACCP • Gestione allarmi (temperatura, mancanza tensione e condensatore sporco)
- Modulo di collegamento WI-FI per gestione remota (optional) • Porta seriale RS485 per collegamento a sistemi di supervisione (optional) • Funzione Energy Saving • Funzione Overcooling raffreddamento rapido • Impostazione alta e bassa umidità
- GB** • HACCP alarm log • Alarm management (temperature, power failure and dirty condenser) • WI-FI connection module for remote management (optional) • RS485 serial port for connection to supervision systems (optional) • Energy Saving function • Overcooling function • High and low humidity setting.
- F** • Journal des alarmes HACCP • Gestion des alarmes (température, panne de courant et condenseur sale) • Module de connexion WI-FI pour la gestion à distance (en option) • Port série RS485 pour la connexion aux systèmes de supervision (en option) • Fonction d'économie d'énergie • Fonction de surrefroidissement réglage à faible humidité.
- SA** • سجل إنذار HACCP • إدارة الإنذار (درجة الحرارة ، انقطاع التيار الكهربائي والمكثف المتسخ)
- وحدة اتصال WI-FI للإدارة عن بعد (اختياري) • منفذ RS485 للتسلسلي للاتصال بأنظمة الإشارة (اختياري) • وظيفة توفير الطاقة • وظيفة تبريد الزاند • عالية و إعداد الرطوبة المنخفضة.

نطاق النموذج / MODEL RANGE / GAMME DE MODÈLES

I Il Banco Pizza è composto da 4 elementi principali. Ogni elemento è acquistabile anche separatamente.


GB The Pizza Bench is composed of 4 main components. Each one can be purchased separately.

F Le Pizza Bench est composé de 4 éléments principaux. Chacun peut être acheté séparément.


SA يتكون ركن البيتزا من 4 مكونات رئيسية. يمكن شراء كل واحد على حدة.

1.


TAVOLO PIZZA REFRIGERATO REFRIGERATED PIZZA TABLE TABLE À PIZZA RÉFRIGÉRÉE طاولة بيتزا مبردة




PZ 92 / GREEN




PZ 145 / GREEN




PZ 198 / GREEN




PZ 251 / GREEN




PZ 73 REM



PZ 126 REM



PZ 179 REM



PZ 232 REM

I Tavoli Pizza disponibili anche per unità condensatrice remota (versione REM).


GB Pizza table also available for remote condensing unit (REM version).

F Table à pizza également disponible pour unité de condensation à distance (version REM).


SA طاولة البيتزا متاحة أيضاً لوحدة التكثيف عن بعد (إصدارات REM).

2.


CASSETTI NON REFRIGERATI NON-REFRIGERATED DRAWERS TIROIRS NON RÉFRIGÉRÉS أدراج غير مبردة




8C



16C



7C



14C

8C

I 2 cassetti, capacità 8 vaschette pizza 40x60 h 7 cm

GB 2 drawers, capacity 8 pizza trays 40x60 h 7 cm

F 2 tiroirs, capacité 8 plateaux pizza 40x60 h 7 cm

SA درج بسعة 8 صواني بيتزا 40x60 ارتفاع 7 سم

16C

I 4 cassetti, capacità 16 vaschette pizza 40x60 h 7 cm

GB 4 drawers, capacity 16 pizza trays 40x60 h 7 cm

F 4 tiroirs, capacité 16 plateaux pizza 40x60 h 7 cm

SA أدراج بسعة 16 صواني بيتزا 40x60 ارتفاع 7 سم

7C

I 7 cassetti, capacità 7 vaschette pizza 40x60 h 7 cm

GB 7 drawers, capacity 7 pizza trays 40x60 h 7 cm

F 7 tiroirs, capacité 7 plateaux pizza 40x60 h 7 cm

SA أدراج ، سعة 7 صواني بيتزا 40x60 ارتفاع 7 سم

I 14 cassetti, capacità 14 vaschette pizza 40x60 h 7 cm


GB 14 drawers, capacity 14 pizza trays 40x60 h 7 cm

F 14 tiroirs, capacité 14 plateaux pizza 40x60 h 7 cm


SA درج بسعة 14 صواني بيتزا 40x60 ارتفاع 7 سم

3.


PIANO DI LAVORO IN GRANITO GRANITE WORK TOP PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT أعلى العمل الجرانيت




1472



1810



2000



2340


I Altezza alzata 180 mm / Profondità piano 800 mm / Spessore piano 30 mm

GB Splashback height 180 mm / Work top depth 800 mm / Work top thickness 30 mm

F Hauteur de créance 180 mm / Profondeur plan de travail 800 mm / Épaisseur plan de travail 30 mm

SA ارتفاع سبلاشباك 180 ملم / عمق أعلى العمل 800 ملم / أعلى سمك 30 ملم

VETRINA REFRIGERATA
REFRIGERATED SHOWCASE
VITRINE RÉFRIGÉRÉE
عرض مبرد

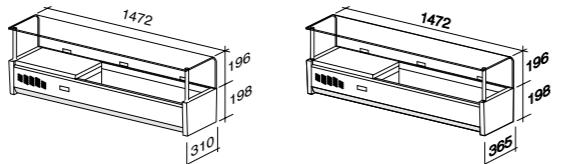


I Protezione superiore con vetro piano. Lunghezze disponibili: mm 1472 / 1810 / 2000 / 2340 / 2530.
Disponibili diversi kit con differenti combinazioni di vaschette (optional)

GB Upper protection with plain glass. Available lengths: mm 1472 / 1810 / 2000 / 2340 / 2530.
Different container kits are available (optional)

F Protection supérieure avec verre uni. Longueurs disponibles : mm 1472 / 1810 / 2000 / 2340 / 2530.
Différents kits de conteneurs sont disponibles (en option)

SA حماية علوية بزجاج عادي. الأطوال المتوفرة: مم 1472/1810/2000/2340/2530
مجموعات مختلفة من الحاويات متوفرة (اختياري)



P
Vetro Piano / Flat Glass
Verre Plat / زجاج مستوي



S
Senza Vetro / Without Glass
Sans Verre / بدون زجاج


GAS / GAS / GAZ
غاز / GAS / GAZ
R290 PROPANO

PANNELLO COMANDI / CONTROL PANEL لوحة التحكم / PANNEAU DE COMMANDE




- I** • Allarmi HACCP • Facilità d'uso • Ottima visibilità del display touch
- GB** • HACCP alarm • Easy to use • Great visibility of the touch screen
- F** • Alarme HACCP • Facile à utiliser • Grande visibilité de l'écran tactile
- SA** • إنذار HACCP • سهل الاستخدام • شاشة تعمل باللمس عالية الوضوح

VTR GREEN 1





KIT 31

VTR GREEN 2




KIT 34

VTR GREEN 3

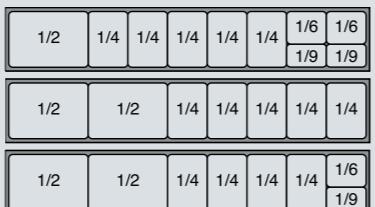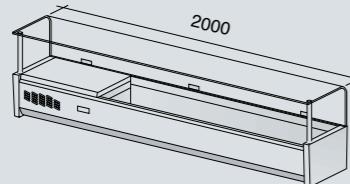


KIT 37

VTR GREEN 4

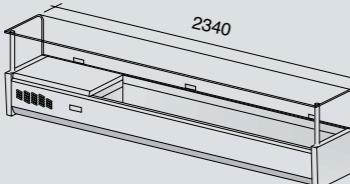



KIT 40

VTR GREEN 5

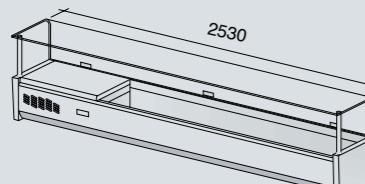


KIT 43

VTR GREEN 6





KIT 32

VTR GREEN 7





KIT 33

VTR GREEN 8





KIT 38

VTR GREEN 9



KIT 39

VTR GREEN 10



KIT 41

KIT 42

KIT 43

KIT 44

KIT 45

KIT 46

KIT 47

KIT 48

KIT 49

KIT 50

KIT 51

KIT 52

KIT 53

KIT 54

KIT 55

KIT 56

KIT 57

KIT 58

KIT 59

KIT 60

OGNI KIT CONTIENE: Vaschette INOX + coperchi INOX + Traversini INOX
EACH KIT CONTAINS: S/S containers + S/S covers + S/S container supports

CHAQUE KIT CONTIENT : Bacs INOX + couvercles INOX + traverses INOX


تحتوي كل مجموعة على: أوعية من الاستانلس ستيل + أغطية من الاستانلس ستيل + دعامات للحاويات من الاستانلس ستيل

Dimensioni, specifiche tecniche, illustrazioni e descrizioni possono subire variazioni SENZA preavviso. / Dimensions, technical specifications, illustrations and descriptions CAN undergo variations without notice. / Les dimensions, les spécifications techniques, les illustrations et les descriptions sont sujettes à changement SANS préavis. الأبعاد والمواصفات الفنية والرسوم التوضيحية والأوصاف عرضة للتغيير دون إشعار. / Les dimensions, les spécifications techniques, les illustrations et les descriptions sont sujettes à changement SANS préavis.


PROFESSIONAL PZ 92

PROFESSIONAL GREEN PZ 92


EN 60x40



DIMENSIONI ESTERNE / OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS EXTÉRIEURES		A X B X H = mm
TEMPERATURA / TEMPERATURE / TEMPÉRATURE	°C	-2 +10
VETRO / GLASS / VERRE / زجاج		Piano / Flat / Plat / مستوٰي
PESO / WEIGHT / POIDS	KG	288
GAS / GAS / GAZ / غاز		R452A
POTENZA FRIGORIFERA / REFRIGERATION POWER PUSSANCE / FRIGORIFIQUE / قوة التبريد / EVAP. -10°C - COND. 54,4°C	GREEN	R290
	GREEN	350 W
POTENZA ASSorbita / ABSORBED POWER / POUVOIR ABSORBÉ / الطاقة الممتصة	GREEN	320 W
	GREEN	290 W / 1,6 A
TENSIONE / VOLTAGE / TENSION / الجهد الكهربائي	GREEN	240 W / 1,5 A
		230 V / 50 Hz



DIMENSIONI ESTERNE / OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS EXTÉRIEURES		A X B X H = mm
TEMPERATURA / TEMPERATURE / TEMPÉRATURE	°C	-2 +10
VETRO / GLASS / VERRE / زجاج		Piano / Flat / Plat / مستوٰي
PESO / WEIGHT / POIDS	KG	288
GAS / GAS / GAZ / غاز		R452A
POTENZA FRIGORIFERA / REFRIGERATION POWER PUSSANCE / FRIGORIFIQUE / قوة التبريد / EVAP. -10°C - COND. 54,4°C	GREEN	R290
	GREEN	350 W
POTENZA ASSorbita / ABSORBED POWER / POUVOIR ABSORBÉ / الطاقة الممتصة	GREEN	320 W
	GREEN	290 W / 1,6 A
TENSIONE / VOLTAGE / TENSION / الجهد الكهربائي	GREEN	240 W / 1,5 A
		230 V / 50 Hz




Dimensioni, specifiche tecniche, illustrazioni e descrizioni possono subire variazioni SENZA preavviso. / Dimensions, technical specifications, illustrations and descriptions CAN undergo variations without notice. Les dimensions, les spécifications techniques, les illustrations et les descriptions sont sujettes à changement SANS préavis. / الأبعاد والمواصفات الفنية والرسوم التوضيحية والأوصاف عرضة للتغير دون إشعار.


PROFESSIONAL PZ 145

PROFESSIONAL GREEN PZ 145


EN 60x40



DIMENSIONI ESTERNE / OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS EXTÉRIEURES		A X B X H = mm
TEMPERATURA / TEMPERATURE / TEMPÉRATURE	°C	-2 +10
VETRO / GLASS / VERRE / زجاج		Piano / Flat / Plat / مستوٰي
PESO / WEIGHT / POIDS	KG	298
GAS / GAS / GAZ / غاز		R452A
POTENZA FRIGORIFERA / REFRIGERATION POWER PUSSANCE / FRIGORIFIQUE / قوة التبريد / EVAP. -10°C - COND. 54,4°C	GREEN	R290
	GREEN	396 W
POTENZA ASSorbita / ABSORBED POWER / POUVOIR ABSORBÉ / الطاقة الممتصة	GREEN	406 W
	GREEN	330 W / 1,8 A
TENSIONE / VOLTAGE / TENSION / الجهد الكهربائي	GREEN	230 W / 1,45 A
		230 V / 50 Hz



DIMENSIONI ESTERNE / OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS EXTÉRIEURES		A X B X H = mm
TEMPERATURA / TEMPERATURE / TEMPÉRATURE	°C	-2 +10
VETRO / GLASS / VERRE / زجاج		Piano / Flat / Plat / مستوٰي
PESO / WEIGHT / POIDS	KG	403
GAS / GAS / GAZ / غاز		R452A
POTENZA FRIGORIFERA / REFRIGERATION POWER PUSSANCE / FRIGORIFIQUE / قوة التبريد / EVAP. -10°C - COND. 54,4°C	GREEN	R290
	GREEN	396 W
POTENZA ASSorbita / ABSORBED POWER / POUVOIR ABSORBÉ / الطاقة الممتصة	GREEN	406 W
	GREEN	330 W / 1,8 A
TENSIONE / VOLTAGE / TENSION / الجهد الكهربائي	GREEN	230 W / 1,45 A
		230 V / 50 Hz




Dimensioni, specifiche tecniche, illustrazioni e descrizioni possono subire variazioni SENZA preavviso. / Dimensions, technical specifications, illustrations and descriptions CAN undergo variations without notice. Les dimensions, les spécifications techniques, les illustrations et les descriptions sont sujettes à changement SANS préavis. / الأبعاد والمواصفات الفنية والرسوم التوضيحية والأوصاف عرضة للتغير دون إشعار.

PROFESSIONAL PZ 145


PROFESSIONAL GREEN PZ 145

EN 60x40




PROFESSIONAL PZ 145 / PROFESSIONAL GREEN PZ 145

	VTR3P - 7C	VTR8P - 7C
DIMENSIONI ESTERNE / OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS EXTÉRIEURES / الابعاد الخارجية / A X B X H = mm	2000 x 800 x 1390	
TEMPERATURA / TEMPERATURE / TEMPÉRATURE / درجة حرارة / °C	-2 +10	
VETRO / GLASS / VERRE / زجاج	Piano / Flat / Plat / مسطح	
PESO / WEIGHT / POIDS / وزن	KG	403
GAS / GAS / GAZ / غاز		R452A
	GREEN	R290
POTENZA FRIGORIFERA / REFRIGERATION POWER PUSSANCE / FRIGORIFIQUE / قوة التبريد / EVAP. -10°C - COND. 54,4°C		396 W
	GREEN	406 W
POTENZA ASSorbita / ABSORBED POWER / POUVOIR ABSORBÉ / الطاقة الممتصة		330 W / 1,8 A
	GREEN	230 W / 1,45 A
TENSIONE / VOLTAGE / TENSION / الجهد الكهربائي		230 V / 50 Hz




PROFESSIONAL PZ 145 / PROFESSIONAL GREEN PZ 145

	VTR5P - 16C	VTR10P - 16C
DIMENSIONI ESTERNE / OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS EXTÉRIEURES / الابعاد الخارجية / A X B X H = mm	2530 x 800 x 1390	
TEMPERATURA / TEMPERATURE / TEMPÉRATURE / درجة حرارة / °C	-2 +10	
VETRO / GLASS / VERRE / زجاج	Piano / Flat / Plat / مسطح	
PESO / WEIGHT / POIDS / وزن	KG	512
GAS / GAS / GAZ / غاز		R452A
	GREEN	R290
POTENZA FRIGORIFERA / REFRIGERATION POWER PUSSANCE / FRIGORIFIQUE / قوة التبريد / EVAP. -10°C - COND. 54,4°C		396 W
	GREEN	406 W
POTENZA ASSorbita / ABSORBED POWER / POUVOIR ABSORBÉ / الطاقة الممتصة		330 W / 1,8 A
	GREEN	230 W / 1,45 A
TENSIONE / VOLTAGE / TENSION / الجهد الكهربائي		230 V / 50 Hz




PROFESSIONAL PZ 145 / PROFESSIONAL GREEN PZ 145

	VTR5P - 14C	VTR10P - 14C
DIMENSIONI ESTERNE / OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS EXTÉRIEURES / الابعاد الخارجية / A X B X H = mm	2530 x 800 x 1390	
TEMPERATURA / TEMPERATURE / TEMPÉRATURE / درجة حرارة / °C	-2 +10	
VETRO / GLASS / VERRE / زجاج	Piano / Flat / Plat / مسطح	
PESO / WEIGHT / POIDS / وزن	KG	512
GAS / GAS / GAZ / غاز		R452A
	GREEN	R290
POTENZA FRIGORIFERA / REFRIGERATION POWER PUSSANCE / FRIGORIFIQUE / قوة التبريد / EVAP. -10°C - COND. 54,4°C		396 W
	GREEN	406 W
POTENZA ASSorbita / ABSORBED POWER / POUVOIR ABSORBÉ / الطاقة الممتصة		330 W / 1,8 A
	GREEN	230 W / 1,45 A
TENSIONE / VOLTAGE / TENSION / الجهد الكهربائي		230 V / 50 Hz



Dimensioni, specifiche tecniche, illustrazioni e descrizioni possono subire variazioni SENZA preavviso. / Dimensions, technical specifications, illustrations and descriptions CAN undergo variations without notice. Les dimensions, les spécifications techniques, les illustrations et les descriptions sont sujettes à changement SANS préavis.




Dimensioni, specifiche tecniche, illustrazioni e descrizioni possono subire variazioni SENZA preavviso. / Dimensions, technical specifications, illustrations and descriptions CAN undergo variations without notice. Les dimensions, les spécifications techniques, les illustrations et les descriptions sont sujettes à changement SANS préavis.

PROFESSIONAL PZ 198


PROFESSIONAL GREEN PZ 198

EN 60x40




PROFESSIONAL PZ 198 / PROFESSIONAL GREEN PZ 198

	VTR3P	VTR8P
DIMENSIONI ESTERNE / OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS EXTÉRIEURES / الابعاد الخارجية / A X B X H = mm	2000 x 800 x 1390	
TEMPERATURA / TEMPERATURE / TEMPÉRATURE / درجة حرارة / °C	-2 +10	
VETRO / GLASS / VERRE / زجاج	Piano / Flat / Plat / مسطح	
PESO / WEIGHT / POIDS / وزن	KG	413
GAS / GAS / GAZ / غاز		R452A
	GREEN	R290
POTENZA FRIGORIFERA / REFRIGERATION POWER PUSSANCE / FRIGORIFIQUE / قوة التبريد / EVAP. -10°C - COND. 54,4°C		565 W
	GREEN	498 W
POTENZA ASSorbita / ABSORBED POWER / POUVOIR ABSORBÉ / الطاقة الممتصة		470 W / 2,6 A
	GREEN	370 W / 2,3 A
TENSIONE / VOLTAGE / TENSION / الجهد الكهربائي		230 V / 50 Hz




PROFESSIONAL PZ 198 / PROFESSIONAL GREEN PZ 198

	VTR5P - 8C	VTR10P - 8C
DIMENSIONI ESTERNE / OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS EXTÉRIEURES / الابعاد الخارجية / A X B X H = mm	2530 x 800 x 1390	
TEMPERATURA / TEMPERATURE / TEMPÉRATURE / درجة حرارة / °C	-2 +10	
VETRO / GLASS / VERRE / زجاج	Piano / Flat / Plat / مسطح	
PESO / WEIGHT / POIDS / وزن	KG	522
GAS / GAS / GAZ / غاز		R452A
	GREEN	R290
POTENZA FRIGORIFERA / REFRIGERATION POWER PUSSANCE / FRIGORIFIQUE / قوة التبريد / EVAP. -10°C - COND. 54,4°C		565 W
	GREEN	498 W
POTENZA ASSorbita / ABSORBED POWER / POUVOIR ABSORBÉ / الطاقة الممتصة		470 W / 2,6 A
	GREEN	370 W / 2,3 A
TENSIONE / VOLTAGE / TENSION / الجهد الكهربائي		230 V / 50 Hz




PROFESSIONAL PZ 198 / PROFESSIONAL GREEN PZ 198

	VTR5P - 7C	VTR10P - 7C
DIMENSIONI ESTERNE / OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS EXTÉRIEURES / الابعاد الخارجية / A X B X H = mm	2530 x 800 x 1390	
TEMPERATURA / TEMPERATURE / TEMPÉRATURE / درجة حرارة / °C	-2 +10	
VETRO / GLASS / VERRE / زجاج	Piano / Flat / Plat / مسطح	
PESO / WEIGHT / POIDS / وزن	KG	522
GAS / GAS / GAZ / غاز		R452A
	GREEN	R290
POTENZA FRIGORIFERA / REFRIGERATION POWER PUSSANCE / FRIGORIFIQUE / قوة التبريد / EVAP. -10°C - COND. 54,4°C		565 W
	GREEN	498 W
POTENZA ASSorbita / ABSORBED POWER / POUVOIR ABSORBÉ / الطاقة الممتصة		470 W / 2,6 A
	GREEN	370 W / 2,3 A
TENSIONE / VOLTAGE / TENSION / الجهد الكهربائي		230 V / 50 Hz



Dimensioni, specifiche tecniche, illustrazioni e descrizioni possono subire variazioni SENZA preavviso. / Dimensions, technical specifications, illustrations and descriptions CAN undergo variations without notice. Les dimensions, les spécifications techniques, les illustrations et les descriptions sont sujettes à changement SANS préavis. / الأبعاد والمواصفات الفنية والرسوم التوضيحية والأوصاف عرضة للتغير دون إشعار.




Dimensioni, specifiche tecniche, illustrazioni e descrizioni possono subire variazioni SENZA preavviso. / Dimensions, technical specifications, illustrations and descriptions CAN undergo variations without notice. Les dimensions, les spécifications techniques, les illustrations et les descriptions sont sujettes à changement SANS préavis. / الأبعاد والمواصفات الفنية والرسوم التوضيحية والأوصاف عرضة للتغير دون إشعار.

PROFESSIONAL PZ 251


PROFESSIONAL GREEN PZ 251

EN 60x40



PROFESSIONAL PZ 251 / PROFESSIONAL GREEN PZ 251


	VTR5P	VTR10P
DIMENSIONI ESTERNE / OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS EXTÉRIEURES / الابعاد الخارجية / AXBХ = mm	2530 x 800 x 1390	
TEMPERATURA / TEMPERATURE / TEMPÉRATURE / درجة حرارة °C	-2 +10	
VETRO / GLASS / VERRE / زجاج	Piano / Flat / Plat / مستوٰ	
PESO / WEIGHT / POIDS / وزن KG	532	
GAS / GAS / GAZ / غاز	R452A	
POTENZA FRIGORIFERA / REFRIGERATION POWER PUSSANCE / FRIGORIFIQUE / قوة التبريد EVAP. -10°C - COND. 54,4°C	R290 668 W GREEN	R290 713 W GREEN
POTENZA ASSORBITA / ABSORBED POWER / POUVOIR ABSORBÉ / الطاقة الممتصة	550 W / 3 A	370 W / 2,3 A
TENSIONE / VOLTAGE / TENSION / الجهد الكهربائي	230 V / 50 Hz	



Dimensioni, specifiche tecniche, illustrazioni e descrizioni possono subire variazioni SENZA preavviso. / Dimensions, technical specifications, illustrations and descriptions CAN undergo variations without notice. Les dimensions, les spécifications techniques, les illustrations et les descriptions sont sujettes à changement SANS préavis.


PROFESSIONAL PZ 126 REM

EN 60x40




PROFESSIONAL PZ 126 REM

VTR2P - 8C	VTR7P - 8C
1810 x 800 x 1390	
-2 +10	
Piano / Flat / Plat / مستوٰ	
356	
R452A	
396 W	
40 W / 0,15 A	
230 V / 50 Hz	



PROFESSIONAL PZ 126 REM


VTR2P - 7C	VTR7P - 7C
1810 x 800 x 1390	
-2 +10	
Piano / Flat / Plat / مستوٰ	
356	
R452A	
396 W	
40 W / 0,15 A	
230 V / 50 Hz	



Dimensioni, specifiche tecniche, illustrazioni e descrizioni possono subire variazioni SENZA preavviso. / Dimensions, technical specifications, illustrations and descriptions CAN undergo variations without notice. Les dimensions, les spécifications techniques, les illustrations et les descriptions sont sujettes à changement SANS préavis.

PROFESSIONAL PZ 126 REM


EN 60x40




PROFESSIONAL PZ 126 REM	
	VTR4P - 16C VTR9P - 16C
DIMENSIONI ESTERNE / OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS EXTÉRIEURES الابعاد الخارجية / A X B X H = mm	2340 x 800 x 1390
TEMPERATURA / TEMPERATURE / TEMPÉRATURE درجة حرارة / °C	-2 +10
VETRO / GLASS / VERRE / زجاج	Piano / Flat / Plat / مستوي
PESO / WEIGHT / POIDS / وزن	KG 456
GAS / GAS / GAZ / غاز	R452A
POTENZA FRIGORIFERA / REFRIGERATION POWER PUSSANCE / FRIGORIFIQUE / قوة التبريد / EVAP. -10°C - COND. 54,4°C	396 W
POTENZA ASSorbita / ABSORBED POWER / POUVOIR ABSORBÉ / الطاقة الممتصة	40 W / 0,15 A
TENSIONE / VOLTAGE / TENSION / الجهد الكهربائي	230 V / 50 Hz

PROFESSIONAL PZ 179 REM


EN 60x40




PROFESSIONAL PZ 179 REM	
	VTR2P VTR7P
DIMENSIONI ESTERNE / OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS EXTÉRIEURES الابعاد الخارجية / A X B X H = mm	1810 x 800 x 1390
TEMPERATURA / TEMPERATURE / TEMPÉRATURE درجة حرارة / °C	-2 +10
VETRO / GLASS / VERRE / زجاج	Piano / Flat / Plat / مستوي
PESO / WEIGHT / POIDS / وزن	KG 366
GAS / GAS / GAZ / غاز	R452A
POTENZA FRIGORIFERA / REFRIGERATION POWER PUSSANCE / FRIGORIFIQUE / قوة التبريد / EVAP. -10°C - COND. 54,4°C	565 W
POTENZA ASSorbita / ABSORBED POWER / POUVOIR ABSORBÉ / الطاقة الممتصة	40 W / 0,15 A
TENSIONE / VOLTAGE / TENSION / الجهد الكهربائي	230 V / 50 Hz




PROFESSIONAL PZ 126 REM	
	VTR4P - 14C VTR9P - 14C
DIMENSIONI ESTERNE / OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS EXTÉRIEURES الابعاد الخارجية / A X B X H = mm	2340 x 800 x 1390
TEMPERATURA / TEMPERATURE / TEMPÉRATURE درجة حرارة / °C	-2 +10
VETRO / GLASS / VERRE / زجاج	Piano / Flat / Plat / مستوي
PESO / WEIGHT / POIDS / وزن	KG 456
GAS / GAS / GAZ / غاز	R452A
POTENZA FRIGORIFERA / REFRIGERATION POWER PUSSANCE / FRIGORIFIQUE / قوة التبريد / EVAP. -10°C - COND. 54,4°C	396 W
POTENZA ASSorbita / ABSORBED POWER / POUVOIR ABSORBÉ / الطاقة الممتصة	330 W / 1,8 A
TENSIONE / VOLTAGE / TENSION / الجهد الكهربائي	230 V / 50 Hz



PROFESSIONAL PZ 179 REM	
	VTR4P - 8C VTR9P - 8C
DIMENSIONI ESTERNE / OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS EXTÉRIEURES الابعاد الخارجية / A X B X H = mm	2340 x 800 x 1390
TEMPERATURA / TEMPERATURE / TEMPÉRATURE درجة حرارة / °C	-2 +10
VETRO / GLASS / VERRE / زجاج	Piano / Flat / Plat / مستوي
PESO / WEIGHT / POIDS / وزن	KG 466
GAS / GAS / GAZ / غاز	R452A
POTENZA FRIGORIFERA / REFRIGERATION POWER PUSSANCE / FRIGORIFIQUE / قوة التبريد / EVAP. -10°C - COND. 54,4°C	565 W
POTENZA ASSorbita / ABSORBED POWER / POUVOIR ABSORBÉ / الطاقة الممتصة	470 W / 2,6 A
TENSIONE / VOLTAGE / TENSION / الجهد الكهربائي	230 V / 50 Hz



Dimensioni, specifiche tecniche, illustrazioni e descrizioni possono subire variazioni SENZA preavviso. / Dimensions, technical specifications, illustrations and descriptions CAN undergo variations without notice. Les dimensions, les spécifications techniques, les illustrations et les descriptions sont sujettes à changement SANS préavis. / الأبعاد والمواصفات الفنية والرسوم التوضيحية والأوصاف عرضة للتغير دون إشعار.



Dimensioni, specifiche tecniche, illustrazioni e descrizioni possono subire variazioni SENZA preavviso. / Dimensions, technical specifications, illustrations and descriptions CAN undergo variations without notice. Les dimensions, les spécifications techniques, les illustrations et les descriptions sont sujettes à changement SANS préavis. / الأبعاد والمواصفات الفنية والرسوم التوضيحية والأوصاف عرضة للتغير دون إشعار.


PROFESSIONAL PZ 179 REM

EN 60x40




PROFESSIONAL PZ 232 REM


EN 60x40




PROFESSIONAL PZ 179 REM		
	VTR4P - 7C	VTR9P - 7C
DIMENSIONI ESTERNE / OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS EXTÉRIEURES / الابعاد الخارجية / A X B X H = mm	2340 x 800 x 1390	
TEMPERATURA / TEMPERATURE / TEMPÉRATURE / درجة حرارة / °C	-2 +10	
VETRO / GLASS / VERRE / زجاج	Piano / Flat / Plat / مستوى	
PESO / WEIGHT / POIDS / وزن	KG 466	
GAS / GAS / GAZ / غاز	R452A	
POTENZA FRIGORIFERA / REFRIGERATION POWER PUissance / FRIGORIFIQUE / قوة التبريد / EVAP. -10°C - COND. 54,4°C	565 W	
POTENZA ASSorbita / ABSORBED POWER / POUVOIR ABSORBÉ / الطاقة الممتصة	470 W / 2,6 A	
TENSIONE / VOLTAGE / TENSION / الجهد الكهربائي	230 V / 50 Hz	



PROFESSIONAL PZ 232 REM		
	VTR4P	VTR9P
DIMENSIONI ESTERNE / OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS EXTÉRIEURES / الابعاد الخارجية / A X B X H = mm	2340 x 800 x 1390	
TEMPERATURA / TEMPERATURE / TEMPÉRATURE / درجة حرارة / °C	-2 +10	
VETRO / GLASS / VERRE / زجاج	Piano / Flat / Plat / مستوى	
PESO / WEIGHT / POIDS / وزن	KG 476	
GAS / GAS / GAZ / غاز	R452A	
POTENZA FRIGORIFERA / REFRIGERATION POWER PUissance / FRIGORIFIQUE / قوة التبريد / EVAP. -10°C - COND. 54,4°C	668 W	
POTENZA ASSorbita / ABSORBED POWER / POUVOIR ABSORBÉ / الطاقة الممتصة	550 W / 3 A	
TENSIONE / VOLTAGE / TENSION / الجهد الكهربائي	230 V / 50 Hz	




Dimensioni, specifiche tecniche, illustrazioni e descrizioni possono subire variazioni SENZA preavviso. / Dimensions, technical specifications, illustrations and descriptions CAN undergo variations without notice. Les dimensions, les spécifications techniques, les illustrations et les descriptions sont sujettes à changement SANS préavis. / الأبعاد والمواصفات الفنية والرسوم التوضيحية والأوصاف عرضة للتغير دون إشعار.




Dimensioni, specifiche tecniche, illustrazioni e descrizioni possono subire variazioni SENZA preavviso. / Dimensions, technical specifications, illustrations and descriptions CAN undergo variations without notice. Les dimensions, les spécifications techniques, les illustrations et les descriptions sont sujettes à changement SANS préavis. / الأبعاد والمواصفات الفنية والرسوم التوضيحية والأوصاف عرضة للتغير دون إشعار.


OPTIONAL / OPTIONAL / OPTION / خيارات




- I** Cassetti interni su guide
GB Internal drawers on slideways
F Tiroirs internes sur glissières
SA أدراج داخلية على المنحدرات
 (h 75 mm - 150 mm)




- I** Telaio estraibile per tavoli pizza
GB Extractable frame for pizza tables
F Cadre extractible pour tables à pizza
SA إطار قابل للاستخراج لطاولات البيتزا




- I** Vaschetta plastica Gastronorm
GB Gastronorm plastic container
F Récipient en plastique Gastronorm
SA حاوية بلاستيكية من Gastronorm




- I** Coperchio plastica Gastronorm
GB Gastronorm plastic cover
F Couvercle en plastique Gastronorm
SA غطاء بلاستيكي من Gastronorm




- I** Vaschetta Inox Gastronorm
GB Gastronorm S/S container
F Plateau en acier inoxydable Gastronorm
SA صينية ستانلس ستيل من Gastronorm




- I** Coperchio Inox Gastronorm
GB Gastronorm S/S cover
F Couvercle en acier inoxydable Gastronorm
SA غطاء من الستانلس ستيل من Gastronorm




- I** Contenitore in plastica per pizze
GB Plastic container for pizza
F Conteneur en plastique pour la pizza
SA وعاء بلاستيك لبيتزا




- I** Coperchio per contenitore pizze
GB Cover for pizza container
F Couvercle pour conteneur à pizza
SA غطاء لحاوية البيتزا




- I** Griglia plastificata
GB Plastic-coated wire shelf
F Étagère en fil métallique plastifié
SA رف سلك مطاطي بالبلاستيك




- I** Griglia acciaio Inox
GB S/S wire shelf
F Étagère métallique en acier inoxydable
SA صر الفولاذ المقاوم للصدأ



- I** Coppia guide Inox
GB Pair of S/S slideways
F Paire de glissières en acier inoxydable
SA زوج من أدلة الفولاذ المقاوم للصدأ



- I** Traversino Inox di supporto vaschetta GN
GB S/S GN container support
F Traverse de support de plateau GN en acier inoxydable
SA مقطع عرضي من الفولاذ المقاوم للصدأ لدعم صينية GN



(h 190/250 mm)

- I** Kit piedi Inox per vetrina
GB Kit with stainless feet for showcase
F Kit avec pieds en inox pour vitrine
SA طقم مع أقدام غير قابلة للصدأ للعرض



- I** Tensione diversa
GB Different voltage
F Tension différente
SA جهد مختلف




- I** Frequenza a 60Hz - Previo verifca di compatibilità sul modello richiesto.
GB 60Hz frequency - Subject to compatibility check on the required model
F Fréquence 60Hz - Sous réserve de vérification de compatibilité sur le modèle requis
SA تردد 60 هرتز - يخضع لفحص التوافق على الطراز المطلوب

~ 60 Hz

CONNESSIONE REMOTA WI-FI / WI-FI REMOTE CONNECTION

CONNEXION À DISTANCE WI-FI / اتصال واي فاي عن بعد

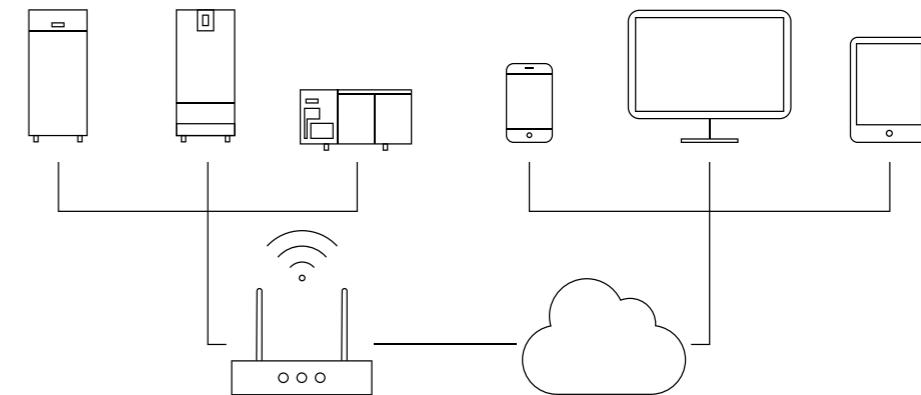

I I nostri prodotti sono dotati di un efficiente sistema di monitoraggio da remoto che permette di avere sotto controllo la tua attrezzatura in ogni momento. Grazie ad una semplice connessione wi-fi, infatti, la centralina si connette alla piattaforma Cloud consentendo la gestione remota delle macchine da diversi dispositivi mobili tramite una speciale App dedicata, scaricabile su tablet o smartphone.

Questo sistema, oltre a garantire una soluzione "pronta all'uso", facilmente accessibile e con interfacce intuitive, offre la possibilità di connettere tra loro diverse macchine presenti in cucina (Abattitore - Armadio Conservatore Professional - Fermalievita, etc) permettendone una gestione coordinata e funzionale.

Cosa si può gestire da remoto:

- Visualizzazione ciclo in corso
- Visualizzazione grafico andamento ciclo in corso
- Creazione nuove ricette
- Report HACCP
- Accensione e spegnimento dell'apparecchio
- Avviso e gestione eventuali allarmi o anomalie
- Visualizzazione e modifica parametri

GB Our products are equipped with an efficient remote monitoring system that allows you to have all your equipment situation under control anytime. Thanks to a simple wireless Internet connection, the control unit connects to the Cloud platform allowing the remote management of the appliances from different mobile devices through a special dedicated App. The App can be downloaded on tablet or smartphone. In addition to ensuring a ready-for-use, easily accessible solution with intuitive interfaces, this system offers the possibility to connect different appliances in the kitchen (Blast Chiller - Professional Storage Cabinet - Retarder proofer, etc.), allowing for coordinated and functional management.

What can be managed remotely:

- Cycle in progress display
- Visualization of cycle trend in progress
- Creating new recipes
- HACCP reports
- Turning the device on and off
- Warning and management of any alarms or anomalies
- View and edit parameters

F Nos produits sont équipés d'un système de contrôle à distance efficace qui vous permet d'avoir la situation de tous vos équipements sous contrôle à tout moment. Grâce à une simple connexion Internet sans fil, l'unité de contrôle se connecte à la plateforme Cloud permettant la gestion à distance des appareils depuis différents dispositifs mobiles via une App spéciale dédiée. L'App peut être téléchargée sur tablette ou smartphone.

En plus de garantir une solution prête à l'emploi, facilement accessible et dotée d'interfaces intuitives, ce système offre la possibilité de connecter différents appareils de la cuisine (Blast Chiller - Armoire de stockage professionnelle - Étuve Retarder, etc.), permettant une gestion coordonnée et fonctionnelle.

Ce qui peut être géré à distance :

- Affichage du cycle en cours
- Visualisation de la tendance du cycle en cours
- Créer de nouvelles recettes
- Rapports HACCP
- Allumer et éteindre l'appareil
- Alerte et gestion des éventuelles alarmes ou anomalies
- Afficher et modifier les paramètres

SA متوجهنا مجهزة بنظام فعال للمراقبة عن بعد يسمح لك بالتحكم في حالة معداتك في أي وقت. بفضل اتصال الانترنت اللاسلكي البسيط ، تصل وحدة التحكم بالمنصة السحابية مما يسمح بإدارة الأجهزة عن بعد من أجهزة محمولة مختلفة من خلال تطبيق خاص. يمكن تنزيل التطبيق على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي . بالإضافة إلى ضمان حل جاهز للاستخدام ويمكن الوصول إليه بسهولة مع واجهات بديهية ، يوفر هذا النظام إمكانية توصيل الأجهزة المختلفة في المطبخ (- Blast Chiller - Professional Storage Cabinet - Retarder proofer ، الخ) ، مما يسمح بالتنسق والوظيفة إدارة.

- ما الذي يمكن إدارته عن بعد:
- عرض الدورة قيد التقدم
- تصوير اتجاه الدورة قيد التقدم
- ابتكار وصفات جديدة
- تقارير HACCP
- تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله
- تحذير وإدارة أي إنذارات أو شذوذ
- عرض وتحرير المعلومات





Viale del Lavoro, 30
37030 Colognola ai Colli
Verona - Italy
Tel. +39 045 6152139
info@ilembakery.com
www.ilembakery.com